



HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

40'lık S.-Seri

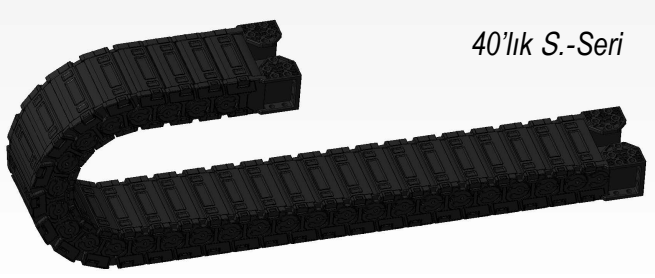

40'lık S.-Seri

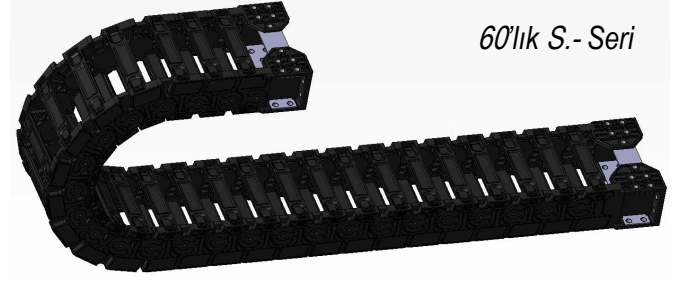


60'lık S.-Seri

ÜRÜN KODU	İÇ YÜKSEKLİK -A-	İÇ GENİŞLİK -B-	DIŞ YÜKSEKLİK -C-	DIŞ GENİŞLİK -D-	KIVRILMA YARI ÇAPI RADIÜS -R-
S-4080K	40	80	53	100	100-125-150-200-250-300

S-40 SPR

S40-K SERİSİ SEPERATÖR

KIVRILMA YARI ÇAPI RADIÜS -R-	X ÖLÇÜSÜ (mm)	MAX KABLO ÇAPI(mm)
100	270	44
125	320	44
150	370	44
200	470	44
250	570	44
300	670	44

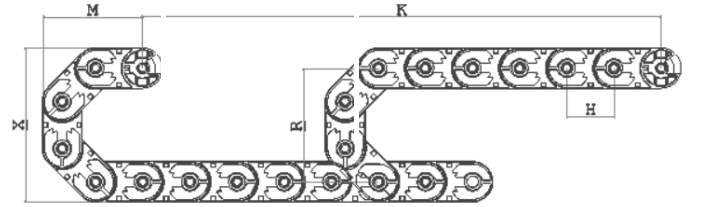

L: Kullanılacak miktar
K: Hareket mesafesi
Y: Radiüs açılımı

H:36mm


$$L: \frac{K}{2} + Y$$

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

60'lık S.-Seri

ÜRÜN KODU	İÇ YÜKSEKLİK -A-	İÇ GENİŞLİK -B-	DIŞ YÜKSEKLİK -C-	DIŞ GENİŞLİK -D-	KIVRILMA YARI ÇAPI RADIÜS -R-
S-60130A	60	130	84	165	160-180-200-225-250-300-350-400
S-60150A	60	130	84	185	160-180-200-225-250-300-350-400

KIVRILMA YARI ÇAPI RADIÜS -R-	X ÖLÇÜSÜ (mm)	MAX KABLO ÇAPI(mm)
160	413	60
180	453	60
200	493	60
225	543	60
250	593	60
300	693	60

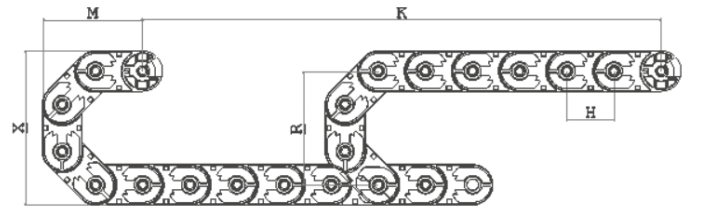

L: Kullanılacak miktar
K: Hareket mesafesi
Y: Radiüs açılımı

$$L: \frac{K}{2} + Y$$

H:56 mm

*S6000 Serisi için Montaj plastiği ara metal parça ve somunlar ile dayanımı arttırılmıştır.